



компанія
АГРОМИР


МАСТЕР ДЛЯ МАСТЕРОВ

LAND MASTER 11/13 – сеялка точного высева по No-Till технологии



Технические характеристики

Модель	Стандарт	Тандем
Количество рядков	13 x 40 см	-
	08 x 70 см	16 x 70 см
Объем банок для зерна	80 л	80 л
Объем бункера для удобрений	2407 л	4814 л
Система высева	пневматическая или механическая	
Трансмиссия привода	цепная	цепная
Количество колес	4 шт	4 шт
Вес	8900 кг	18000 кг
Номинальная мощность трактора	130 л/с	300 л/с
Рабочая скорость	6-8 км/ч	6-8 км/ч
Транспортная ширина	5,8 м	11,6 м
Длина	6,3 м	-
Высота	2,1 м	2,1 м

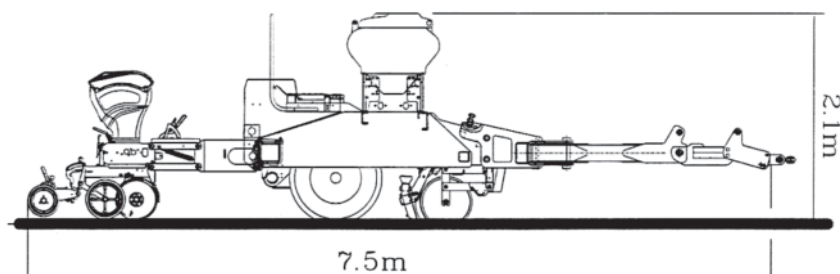

Преимущества LAND MASTER

- наличие гильотины
- разрезает любые растительные остатки
- расположение удобрений под семенами (возможна различная глубина)
- неограниченные возможности смены нормы высева
- идеальное расположение семян в рядке
- сеялка изготовлена в метрической системе измерений

г. Кировоград,
ул. 50-летия Октября, 17
Tel.: +380-522-304-101,
Fax: +380-522-304-147
E-mail: agromir.tehnika@yahoo.com
www.agromir-notill.com

**Консультации по вопросам быстрой
и беспроблемной покупки сеялок SEMEATO
по телефону 8 050 487-34-85**





**компания
АГРОМИР**

Гильотина (патент Semeato)



Гильотина диаметром
18 или 20 дюймов


Представляет собой плоский диск размером 20 дюймов, по профилю которого сзади установлено устройство для внесения удобрений. Гильотина режет все на своем пути, даже если это валок соломы после комбайна. Благодаря гильотине, вы имеете возможность внести удобрения под семена на глубину до 18 см. И при этом не разрыхлить почву между рядками.

Высевающая секция



Высевающая секция сеялки крепится к раме на параллелограммной подвеске. Давление на сошник создается массой сеялки (более 8 тонн). Дополнительная нагрузка на сошник передается через компрессионные пружины. Контроль глубины осуществляется с помощью опорных колес секции. Глубина высева может регулироваться от 2 до 12 см, с шагом 0,5 см. Опорные колеса секции пустотелые со спицами, максимально смещены от центра сошника назад и в стороны для лучшего пропускания растительных остатков. Объем бункера для удобрений – 2400 л. Объем банки для посевного материала – 80 л. Прикатывающие колеса X-образные, с регулировкой давления и угла сжатия борозды.

Механический высевающий аппарат

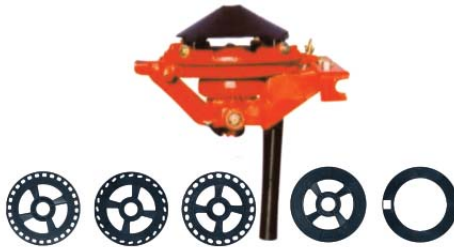

Механический высевающий аппарат тарелочного типа для высева крупносеменных культур: подсолнечника, кукурузы, сои, бобов. Большой выбор высевных дисков для механической системы высева, под все виды крупных семян.

Пневматический высевающий аппарат



Вакуумный высевающий аппарат обеспечивают идеальную точность высева. Вакуумная система высева имеет два варианта привода турбины, механический и гидравлический. Гидравлический привод осуществляется гидромотором через гидросистему трактора. Механический привод осуществляется через карданную передачу от ВОМ трактора. Вакуумный высевной аппарат прост и надежен в работе. Имеет большой набор высевных дисков под различные фракции семян.

Land Master – сеялка для профессионалов No-till. Вы начинаете сеять тогда, когда другие об этом только думают. Сеет в очень влажную почву. Благодаря конструктивным особенностям, Land Master делает качественный посев, несмотря на количество остатков